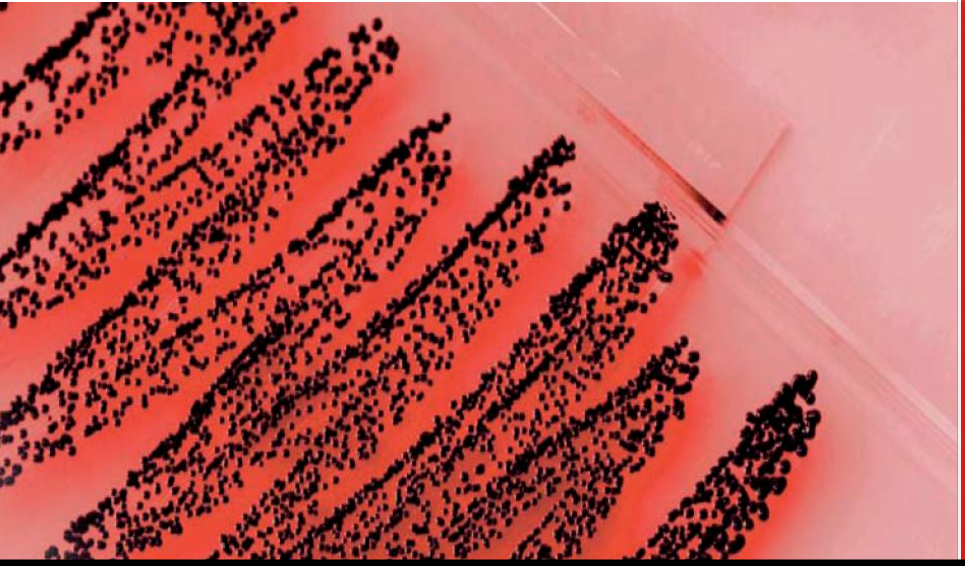

MASTER
Série 530PBM

Dessiccateur PBM50

Nouveau design et nouvelles caractéristiques pour encore plus d'efficacité et de précision.

Fiabilité :
Un instrument fiable avec une méthode programmable. Le PBM50 est robuste, fournissant des résultats de haute précision en assurant une grande facilité d'utilisation dans la même veine que ses prédécesseurs.

Simple, rapide et précis :
- Des critères d'arrêt variés pour un contrôle optimal
- Une programmation intuitive
- Un accès facilité à l'échantillon

Performance améliorée :
La série 530 a été développée pour minimiser l'influence des flux d'air permettant ainsi d'analyser des échantillons de routine dans l'industrie.

Nettoyage facile :
Tous les éléments de la chambre de chauffe sont amovibles, il est possible de les mettre au lave-vaisselle ou dans un bain à ultrason.

Assurance Qualité :
- Résultats BPL imprimables
- Statistiques possibles
- Visualisation de la mesure en continu
- Une version spéciale agroalimentaire dépourvues de verre.

- Construction robuste
- Plage de pesée allant jusqu'à 52g
- Précision à 1mg/0,01%
- Plage de température de 50 à 170°C
- Incrément de 1°C
- Ecran LCD à contraste élevé avec rétroéclairage
- 1 mémoire de méthode
- Lampe Halogène, Infrarouge ou Résistance Infrarouge (spécial Agroalimentaire)
- Ergonomique et facile à nettoyer
- Traçabilité BPL
- Interface RS232
- Port USB host / USB Device
- Cellule à jauge de contrainte

PRECISA France

Dessiccateur PBM50

MASTER Série 530 PBM

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

	PBM50
Source de chaleur	Halogène ou Infrarouge ou Spécial Agroalimentaire
Plage de pesée	52 g
Précision	1 mg / 0,01 %
Taille du plateau	Ø 100 mm
Poids de l'échantillon minimal	0,2 g
Linéarité	3 mg
Répétabilité	2 g / 0,5 % ; 10 g / 0,05 %
Temps de réponse	4 secondes
Calcul du résultat :	
Poids résiduel (g), Perte de poids (g), g/kg	●
100%...0%, 0%...100%	●
ATRO 100%...999%, ATRO 0%...999%	●
Plage de température	50 – 170 °C
Mode de chauffe	Standard/Boost/Smooth
Arrêt automatique d/s	Ajustable
Arrêt minuteur	0,1 – 240 minutes
Adapt-Stop d/s	●
Impression BPL	●
Méthode	1
Antivol	Code ou mécanique
Interface PC / Imprimante	USB (PC) / RS232
Dimensions (LxLxH)	201x333x177 mm
Poids net	5,5 kg
Tension d'alimentation	230 V
Consommation	450 W

ACCESSOIRES

Coupelles en aluminium Ø 100mm (boîte de 80 coupelles)	350-1015
Filtres en fibre de verre pour liquides Ø 90mm (100 unités)	250-112
Filtres en fibre de verre pour pâteux Ø 90mm (50 unités)	250-113
Coupelle en aluminium Ø 100mm réutilisable	330-2018
Thermomètre avec sonde K non certifiée	350-8584
Thermomètre avec sonde K avec certification	350-8585
Certificat de calibrage	CAL/XM

APPLICATIONS

EQUIPEMENTS (EN STANDARD)

EQUIPEMENTS (EN OPTION)